

8.1 Povolený recyklát – Materiál vhodný pro výrobu DTD

POVRCHOVĚ NEUPRAVENÉ DŘEVO



Popis

Desky, sloupky, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného dřeva (konstrukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: masivní kovové části (o síle palce, od cca 15 mm nebo cca 1 kg).

ČISTÉ PALETY



Popis

Palety pro jednorázové použití a palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného dřeva, žádná znečištění nebo povrchová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná znečištění zeminou

BEDNICÍ DESKY



Popis

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevěná deska pro stavbu bednění v betonových stavbách, většinou se žlutou barvou. **Pozor:** bednicí desky provedené jako desky s protiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit jako materiál nevhodný pro výrobu DTD **Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat:** hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, nepatrné minerální složky.

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY (DTD)



Popis

Surové, laminované nebo lakované dřevotřískové desky.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, panty, plastové nebo kovové lišty

DŘEVĚNÝ NÁBYTEK



Popis

Nábytek z masivního dřeva z oblasti interiéru, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně).

MDF-desky a sololit (často zadní strana nábytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD desk na základě krátké délky vláken vhodné – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, panty, plastové nebo kovové lišty

OSB-DESKY



Popis

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých třísek a používají se především v oblasti staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné minerální složky.


LEPENÉ DŘEVO



Popis

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky.

TŘÍVRSTVE PODLAHY

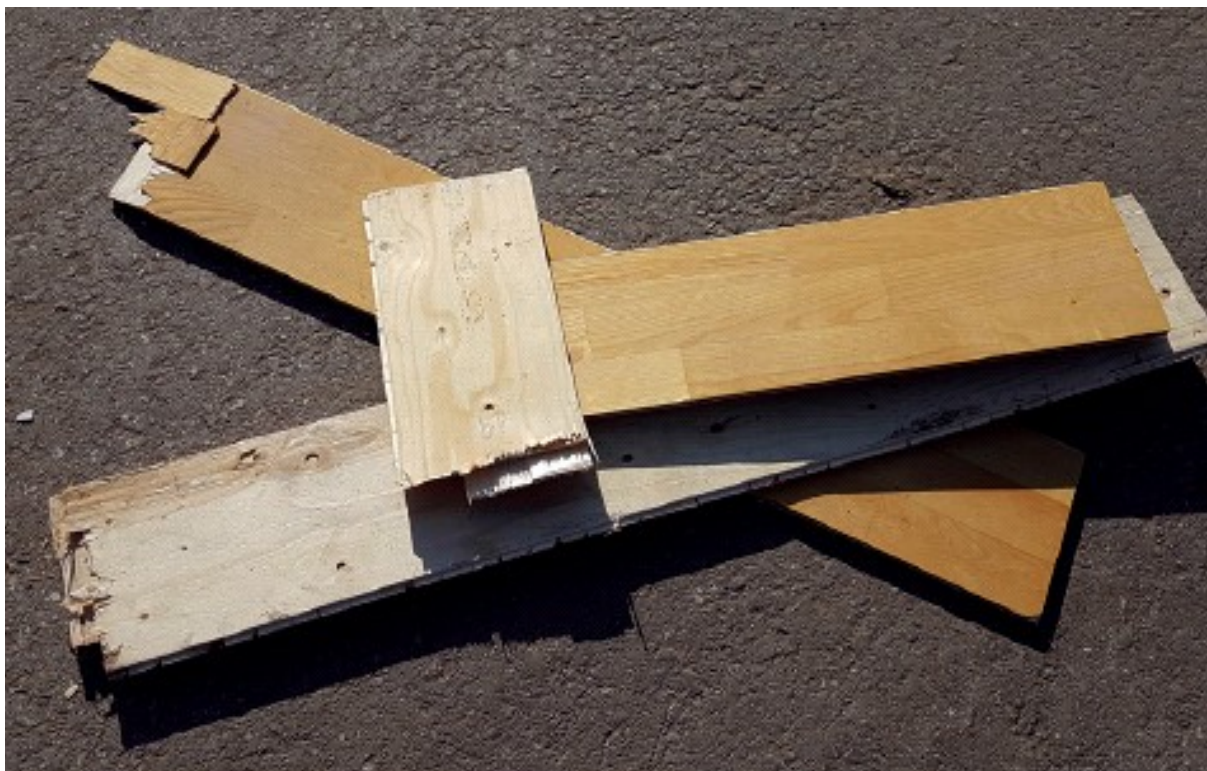

Popis

Plovoucím způsobem položené podlahy z masivního dřeva nebo výřezy ze zpracování třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: větší podíly lepidla u lepených podlah (jinak přiřazení k termickému recyklátu).